



## SCHARNIERBANDFÖRDERER SBB101

Dieses Transportsystem ist modular aufgebaut und dient dem Transport von z.B. Kartons. Die Scharnierbandbahnen sind kurvengängig, erlauben längere Bahneinheiten mit einem Antrieb und gewährleisten einen sicheren, lärmarmen Transport der Gebinde. Die Seitenführungen sind individuell einstellbar und werden auf Ihre Bedürfnisse angepasst. Grundsätzlich werden die Module in Edelstahlausführung und mit zertifiziert hygienischen Maschinenfüßen geliefert.

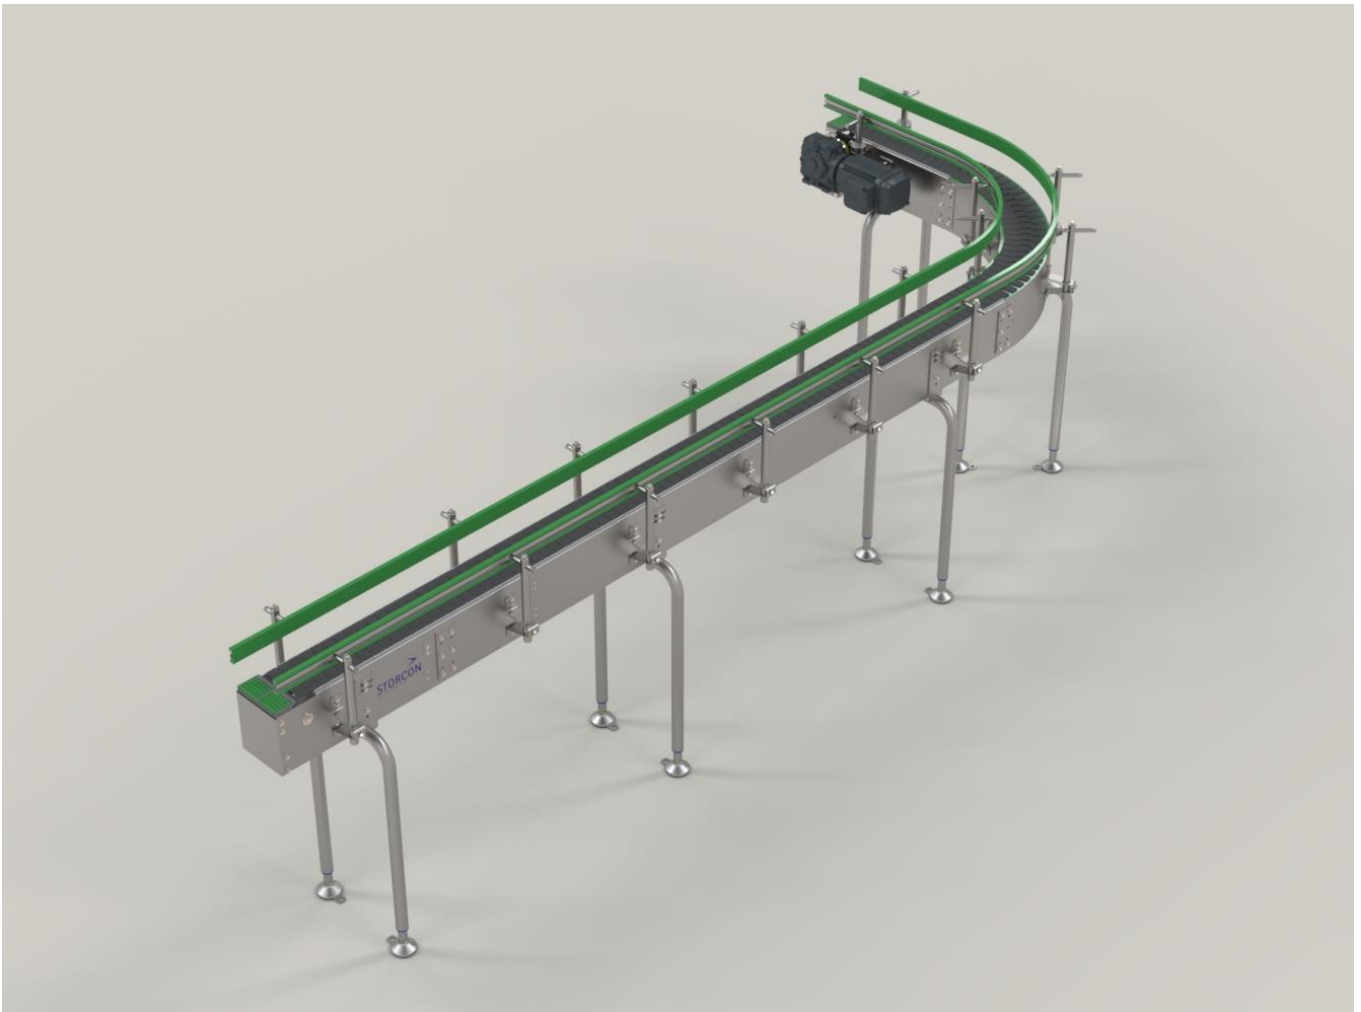

# STORCON SCHARNIERBANDFÖRDERER

## Abmessungen

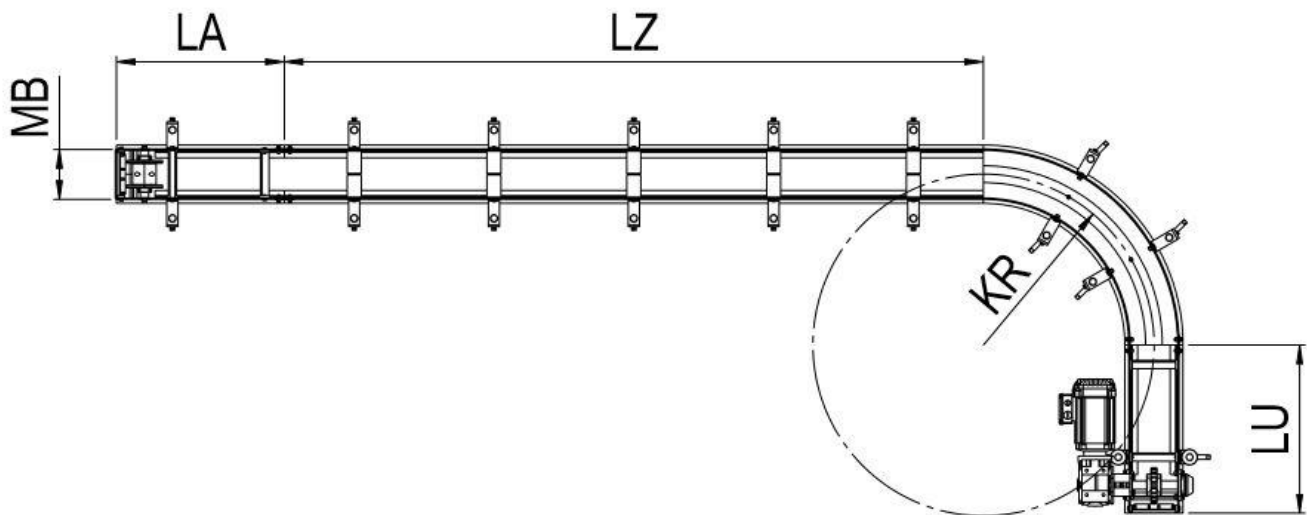

<b>Modulbreite MB [mm]:</b>	137; 175; 213; 276,5; 327,5
<b>Länge Antriebsmodul LA [mm]:</b>	600
<b>Länge Umlenkmodul LU [mm]:</b>	600
<b>Länge Zwischenmodul LZ [mm]:</b>	Max. 2990
<b>Kurvenradius KR [mm]:</b>	610; 700; 800; 1000
<b>Förderhöhe AH [mm]:</b>	1000 mm bis 1500 mm. Weitere auf Anfrage

## Technische Daten

### Allgemein

<b>Max. Traglast [kN/m]:</b>	0,7
<b>Ausführung:</b>	Edelstahlausführung
<b>Umgebungstemperatur:</b>	+5 °C bis +45 °C (nicht kondensierend)

### Antrieb

<b>Leistung [kW]:</b>	0,37 – 1,5
<b>Internationale Wirkungsgradklasse:</b>	IE3 – Premium Efficiency
<b>Motortyp:</b>	Getriebemotor
<b>Hersteller:</b>	SEW Eurodrive
<b>Farbe:</b>	Standard RAL 7031 (blaugrau), weitere auf Anfrage
<b>Schutzart:</b>	IP 55

### Scharnierbandkette

<b>Kettenbreite [mm]:</b>	114,3; 152,4; 190,5; 254,0; 304,8
<b>Teilung [mm]:</b>	38,1
<b>Material:</b>	Ultra Performance Homopolymer Delrin,

### Tabkurve

<b>Kurvenwinkelwinkel [°]:</b>	15, 30, 45, 60, 75, 90
<b>Kurvenradius [mm]:</b>	610; ;700; 800; 1000

### Bahngerüst

<b>Materialstärke [mm]:</b>	2,5
<b>Material:</b>	Edelstahl